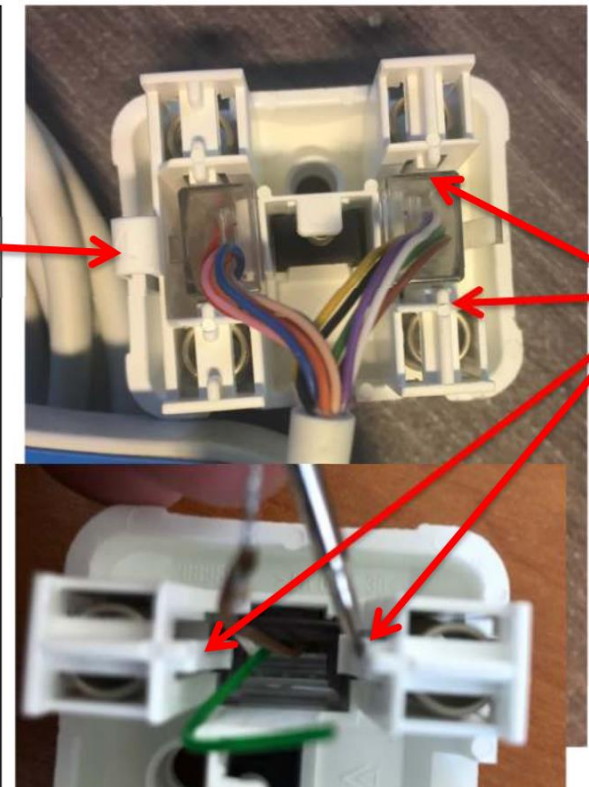


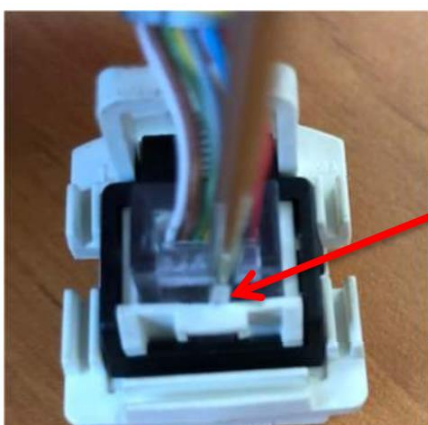
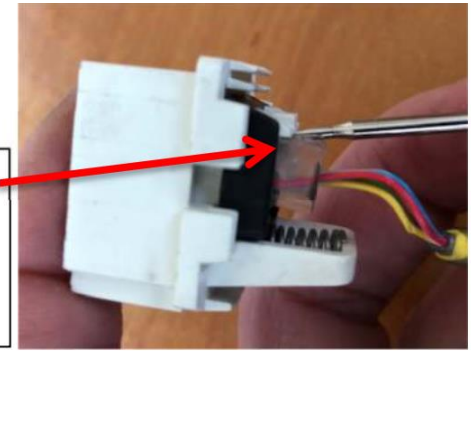
Remplacement d'une fiche auto-éjectable Ackermann

Double RJ (2 x RJ)

<p>2 Insertion des nouvelles fiches RJ45</p> <p>RJ45 avec <i>fil rouge</i></p> <p>Côté avec ERGOT</p> <p>Pousser les fiches depuis le dessus</p>		<p>1 Extraction des prises RJ45 d'origine.</p> <p>Enlever les 2 vis (Torx ACX.9)</p> <p>Ecarter les 2 ergots</p> <p>Pousser les fiches depuis le dessus</p>
--	---	---

Remplacement d'une fiche mini-éjectable Ackermann

Simple RJ (1 x RJ)

	<ul style="list-style-type: none">• Insérez ici un tournevis très fin.• Ecartez légèrement• Pousser simultanément la fiche vers le haut.	
--	--	---